



Gebruikershandleiding e-mail
Thunderbird Nederlandse versie

Versie : 1.1
Datum : 1 december 2010

NessCis Postbus 22095 3003 DB Rotterdam
E-mail support@nesscis.nl Telefoon 010 411 57 58 Telefax 010 411 63 28
KvK Rotterdam 24309371

Overzicht e-mail instellingen

De instellingen voor de verschillende email programma's staan op <http://www.nesscis.nl/support/>

Hieronder de beknopte gegevens hiervoor


email	:@.....
gebruikersnaam	:
wachtwoord	:
webmail	:	https://secure.nesscis.net/webmail/
POP3		
inkomende server	:	sslmail.nesscis.net
inkomende poort	:	995
beveiliging	:	SSL
IMAP		
inkomende server	:	sslmail.nesscis.net
inkomende poort	:	993
beveiliging	:	SSL
SMTP		
uitgaande server	:	sslmail.nesscis.net
uitgaande poort	:	465
server vereist verificatie	:	aan
beveiliging	:	SSL

Mocht het niet meteen lukken met de email instellingen kunt u ons bellen op 010-4115758.

Instellingen voor Mozilla Thunderbird


Stap 1

NessCis gaat er vanuit dat Thunderbird correct is geïnstalleerd op uw PC. Open Thunderbird en ga naar - [Extra](#) en klik op [Account-instellingen...](#) .

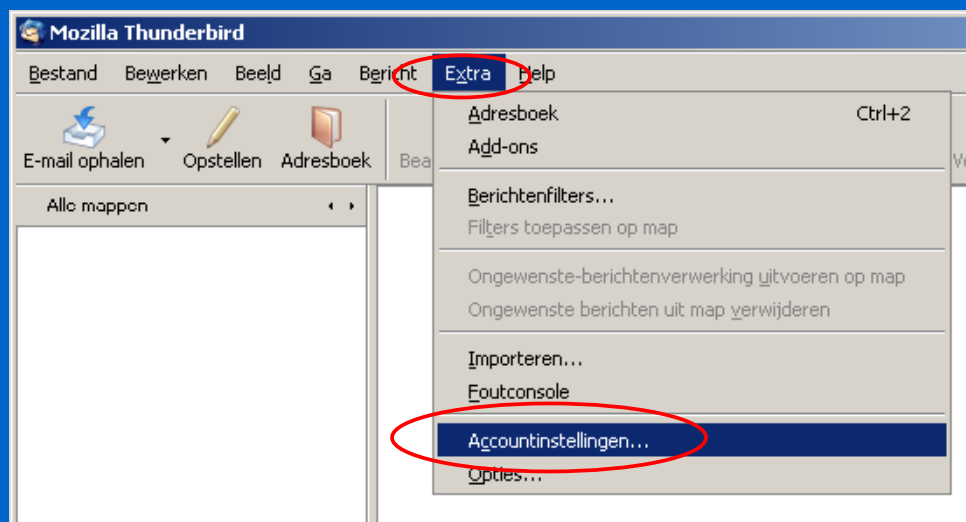

Stap2

Klik op - [Account toevoegen...](#) om het nieuwe account aan te maken.

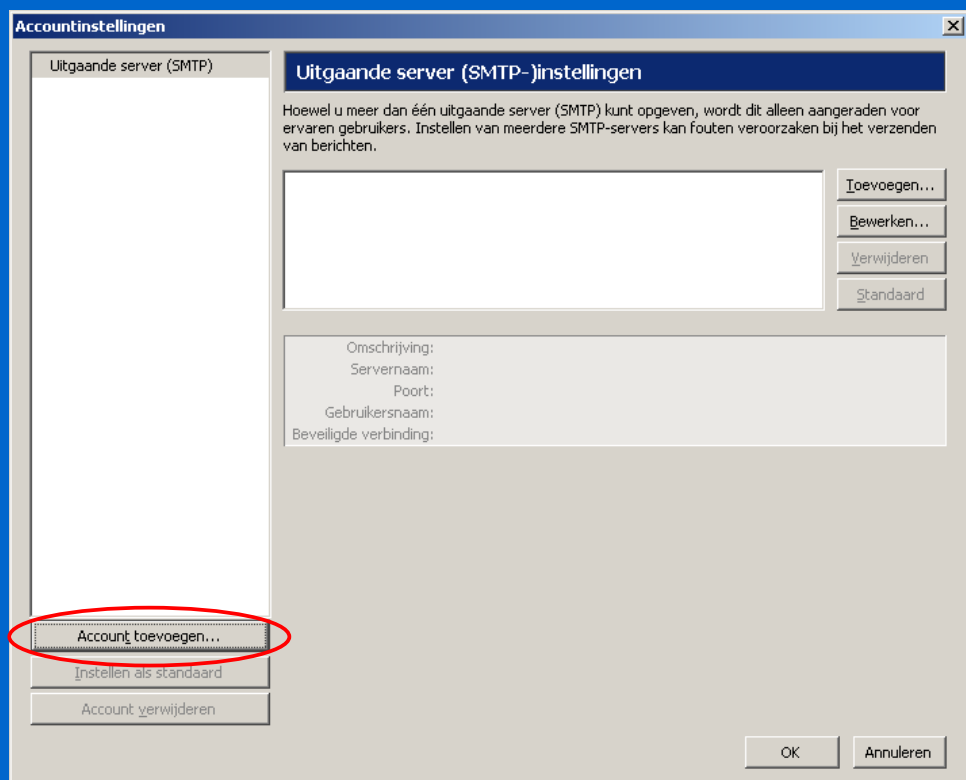

Stap 3

Selecteer [E-mailaccount](#) en klik op [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizard' dialog box with the title 'Nieuwe account aanmaken'. The text inside reads: 'Om berichten te kunnen ontvangen dient u eerst een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken. Deze wizard verzamelt de informatie die nodig is om een e-mail- of nieuwsgroepaccount aan te maken. Als u niet over de gevraagde informatie beschikt, neem dan contact op met uw systeembeheerder of internetprovider. Selecteer het type van de account die u wilt aanmaken:'. Below this text are four radio button options: 'E-mailaccount' (which is selected and circled in red), 'RSS-nieuws & -blogs', 'Gmail', and 'Nieuwsgroepaccount'. At the bottom right, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (circled in red), and 'Annuleren'.

Stap 4

Vul het aan u door NessCis verstrekte [E-mailadres](#) in, in het veld [E-mailadres](#) en klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizard' dialog box with the title 'Identiteit'. The text inside reads: 'Elke account heeft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die anderen zien als ze een bericht van u ontvangen. Voer de naam in die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaande berichten (bijvoorbeeld "Jan Smit").'. Below this text is a text input field labeled 'Uw naam:' with the value 'Mijn naam'. The next text reads: 'Voer uw e-mailadres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u e-mail te sturen (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net")'. Below this text is a text input field labeled 'E-mailadres:' with the value 'naam@nesscis.nl' (circled in red). At the bottom right, there are three buttons: '< Vorige', 'Volgende >' (circled in red), and 'Annuleren'.

Stap 5

Selecteer [POP](#) als type voor de inkomende e-mailserver.

Vul in het veld - [Inkomende server](#): **sslmail.nesscis.net** in.

Vul in het veld [Uitgaande server](#): **sslmail.nesscis.net** in

Klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizzard' dialog box with the 'Serverinformatie' tab selected. The instructions at the top ask to select the type of incoming email server. The 'POP' radio button is selected and circled in red. Below, the 'Inkomende server' field contains 'sslmail.nesscis.net' and is circled in red. The 'Uitgaande server' field also contains 'sslmail.nesscis.net' and is circled in red. At the bottom, the '< Vorige' button is disabled, the 'Volgende >' button is highlighted with a red circle, and the 'Annuleren' button is disabled.

Stap 6

Vul bij - [Inkomende gebruikersnaam](#): de door NessCis aan u verstrekte **loginnaam** in.

Klik op - [Volgende >](#).

The screenshot shows the 'Accountwizzard' dialog box with the 'Gebruikersnamen' tab selected. The instructions ask to enter the incoming username. The 'Inkomende gebruikersnaam' field contains 'loginnaam' and is circled in red. At the bottom, the '< Vorige' button is disabled, the 'Volgende >' button is highlighted with a red circle, and the 'Annuleren' button is disabled.

Stap 7

Vul bij - [Account-naam](#): elke willekeurige omschrijving in waaraan u uw NessCis account kunt herkennen.

Klik op - [Volgende >](#).

Accountwizard

Accountnaam

Voer de naam in voor deze account (bijvoorbeeld "Werkaccount", "Thuisaccount" of "Nieuwsaccount").

Accountnaam:

< Vorige **Volgende >** Annuleren

Stap 8

Klik op - [Voltooien](#).

Accountwizard

Gefeliciteerd!

Controleer of de informatie hieronder juist is.

Accountnaam:	Mijn NessCis account
E-mailadres:	naam@nesscis.nl
Inkomende gebruikersnaam:	loginnaam
Inkomende servernaam:	sslmail.nesscis.net
Inkomende servertype:	POP3
Uitgaande gebruikersnaam:	loginnaam
Uitgaande servernaam (SMTP):	sslmail.nesscis.net

Klik op Voltooien om de instellingen te bewaren en de Accountwizard af te sluiten.


< Vorige **Voltooien** Annuleren

Stap 9

Klik op [Serverinstellingen](#).


Selecteer [SSL](#) als beveiliging voor de verbinding.

Klik op – [Volgende >](#).

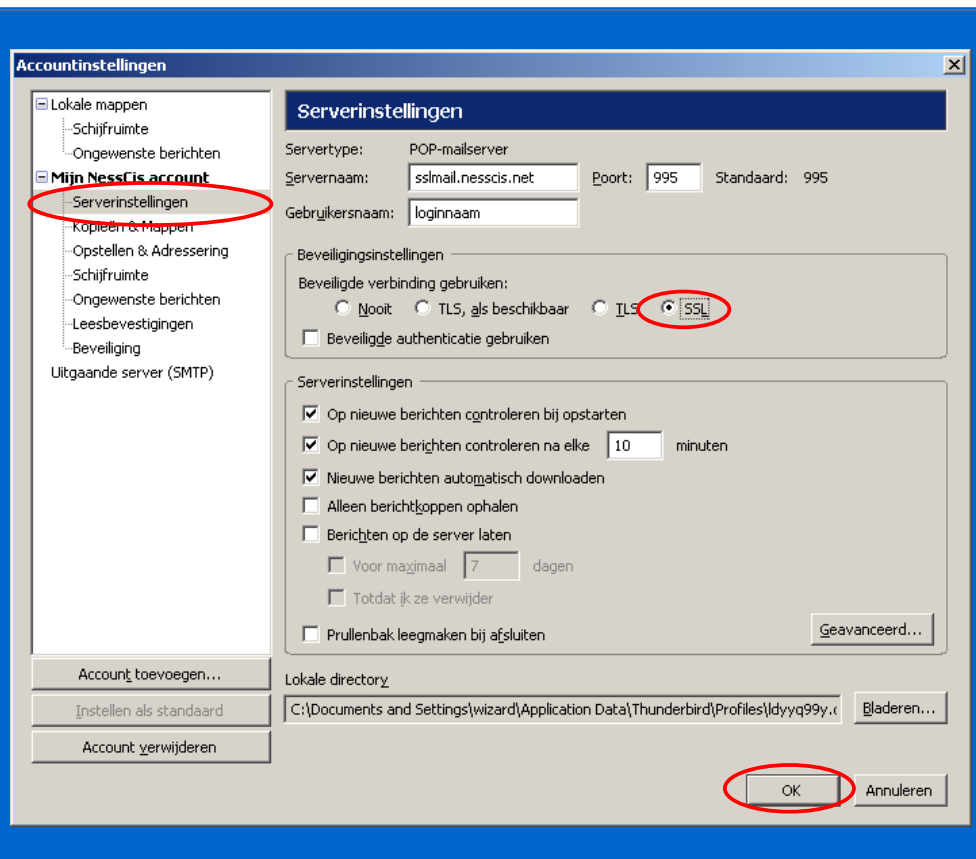

Stap 10


Selecteer [Uitgaande server \(SMTP\)](#) en klik op [Bewerken...](#).

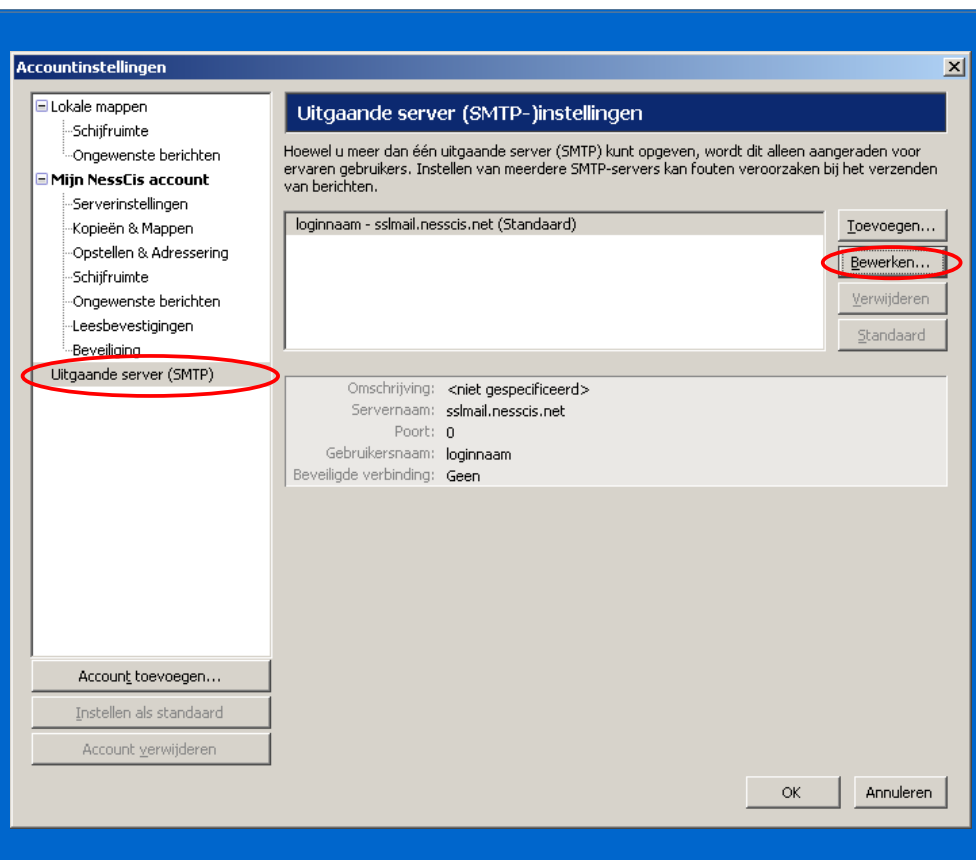

Stap 11

Selecteer [SSL](#) als beveiliging voor de verbinding.

Klik op – [OK](#).

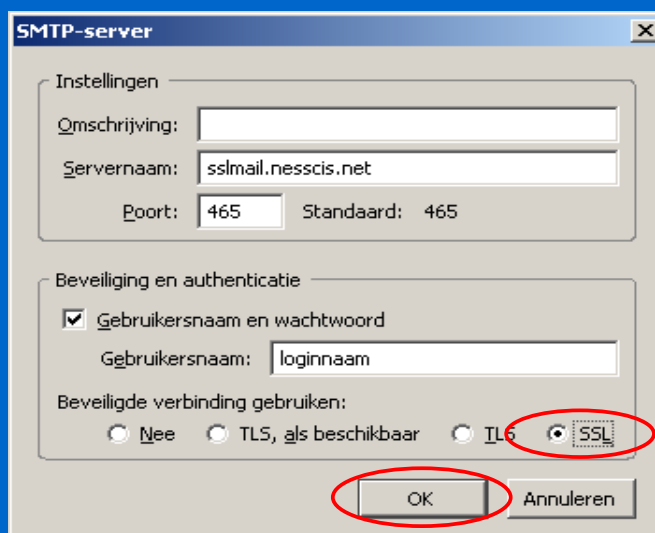


Stap 12

Klik op [OK](#).

U heeft nu de voor-naamste instellingen ingevoerd om uw e-mailaccount in werking te stellen.

Voor meer bijzonderheden over de instellingen van uw account verwijzen wij naar de [Help](#) functie van uw programma of mail naar support@nesscis.nl voor uw vragen.

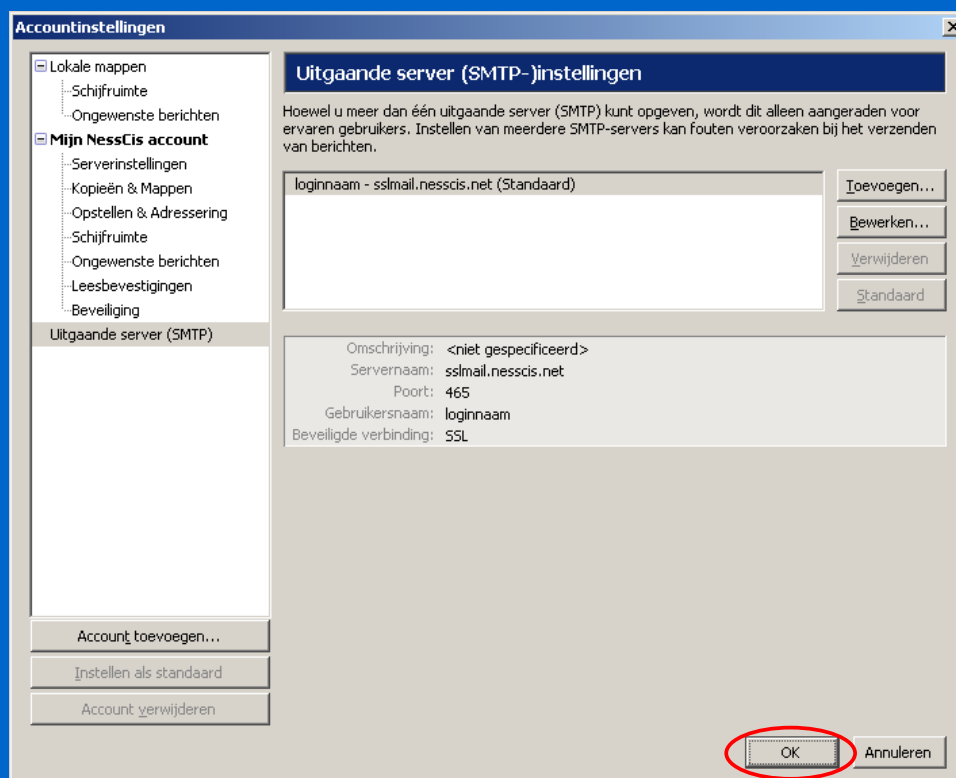

Noot

De eerste keer dat u inlogt bij Thunderbird wordt er om uw wachtwoord gevraagd.

Voer in het veld - [Voer uw wachtwoord in voor ...](#) het door NessCis aan u verstrekte wachtwoord in.

Selecteer bij - [Wachtwoordenbeheerder ...](#) of u wel of niet wilt dat Thunderbird uw wachtwoord moet onthouden .

Klik op [OK](#)

